






AMARON FORMA

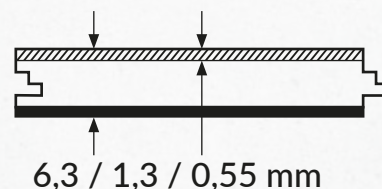

1 BOÎTE = 5  = 2,088 m²



CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT		PRODUCT SPECIFICATION		VALEUR / VALUE			
Type de sol		Floor type		Plancher à clipser avec couche acoustique / Click floor with acoustic layer			
Dimensions		Dimensions		914 x 457 mm			
Épaisseur		Total thickness		5,0 + 1,3 mm			
Épaisseur couche d'usure		Wear layer thickness		0,55 mm			
Emballage		Quantity of panels in the package		5 pièces (2,088 m²) / 5 pcs (2,088 m²)			
Quantité sur palette		Quantity of package in the pallet		38 pièces (79,344 m²) / 38 pcs (79,344 m²)			
Garantie (résidentielle)		Warranty (the household indoor use)		25 ans / 25 years			
Installation		Installation		Click: 5G Cross Vålinge			
CE		CE		EN 14041:2004/AC:2006			
DoP		DoP		RF50055/20			
Code des douanes		Customs tariff number		39181090			
PARAMÈTRES TECHNIQUES		TECHNICAL PARAMETERS		NORME / NORM		VALEUR / VALUE	
Classe d'usage RESIDENTIEL		Class of use RESIDENTIAL		EN ISO 10874		23 (hall, cuisine, salon, salle à manger) / 23 (hall, kitchen, living room, dinning room)	
Classe d'usage COMMERCIAL		Class of use COMMERCIAL		EN ISO 10874		33 (centres commerciaux, écoles, grandes surfaces bureaux, halls) / 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls)	
Classe d'usage INDUSTRIEL		Class of use INDUSTRIAL		EN ISO 10874		-	
Classement au feu		Reaction to fire		EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1	
Stabilité dimensionnelle		Dimensional stability		EN ISO 23999		≤0,05% (norme ≤0,25%) / ≤0,05% (norm ≤0,25%)	
Résistance aux rayures		Wear resistance		EN 13329 Annex E		≥7000 (norme ≥2000) / (norm ≥2000)	
Empreinte restante		Residual indentation		EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norme ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm)	
Chaise à roulettes		Castor chair resistance		ISO 4918		Type W 25.000 cycles (sans dommages sur la couche d'usure, sans stratification) / Type W >25.000 cycles (no damage on wear layer, no stratification)	
Résistance à l'impact grande bille		Resistance to large ball		ISO 24334		1800 mm (norme 1600 mm) / (norm 1600 mm)	
Force de verrouillage		Locking strength		EN ISO 10582 Annex D		côté long 5,2 kN/m, côté court 6,5 kN/m / long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m	
Résistance au glissement		Slip resistance		EN 13893 / DIN 51130		DS/R9	
Propriétés antistatiques et électriques		Antistatic and electrical properties		EN 14041 (EN 1815)		<2kV	
Résistance aux taches et produits chimiques		Resistance to stain and chemicals		EN ISO 26987		INDEX 0 (très bonne) / INDEKS 0 (very good)	
Résistance à la lumière		Light fastness		EN ISO 105-B02		≥6	
Résistance thermique		Thermal resistance		EN 12667		0,042 m²k/W	
Chauffage par le sol		Underfloor heating		EN 12524		oui (max 27°C) / yes (max 27°C)	
IS - Reduction du bruit d'impact (Couche acoustique intégrée)		IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)		EN ISO 717-2		ΔLw = 20 dB	
Émission de formaldéhyde		Formaldehyde emission		EN 717-1		Classe E1 / E1 Class	
Substances extrêmement préoccupantes		Substances of Very High Concern		EN 717-1		SVHC free / SVHC free	
VOC		VOC				A+	

	Unité d'emballage / Packaging Unit	Palette / Pallet
Conditionnement / Form	Boîte / Box (2,088 m²)	79,344 m²
Poids / Weight	22,07 kg +/- 10%	870 kg +/- 10%
Dimensions / Sizes	926 x 468 x 35 mm	960 x 980 x 815 mm

Carton / Box  
BICO
PAP
RACCOLTA CARTA

